


CP109S C-FRAME PRESS SET

コの字型フレーム車両のフランジ&ウェブ修理プレス


小型車から大型車の、変形したコの字型フレームの上下面フランジ部 及び側面ウェブ部の修整作業に最適です。

3点プレス方式を採用！ 変形の状態に合わせて各種アタッチメントを交換

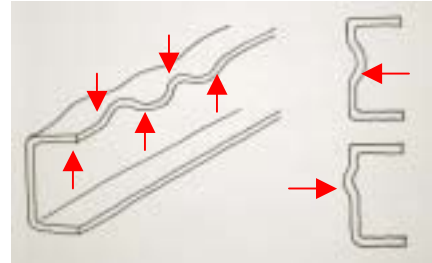




上面フランジの変形 側面ウェブの変形

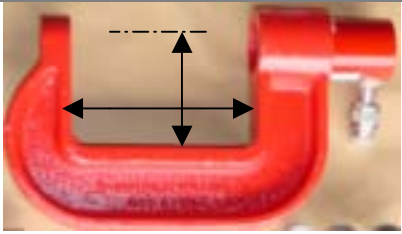仕 様	
最大プレス能力	5 トン
C型プレス内寸 (右図位置)	長さ 165 mm 奥行 95 mm (ラム中心)
ラムストローク	50 mm
専用ポンプリリース圧力	3.7 MPa (370 kg f / cm ²)



品 番	数	名 称
S 2 0 2 - C P 3 7 0	1	専用エア駆動油圧ポンプ
Z 1 0 9 C P	1	C型プレス
R C 7 8	1	10トン50ST油圧ラム
4 8 1 B 1 4 5	1	角バー (3点プレス用)
4 8 1 B 4 1 0 A	2	3点受けアタッチメントA
4 8 1 B 4 1 0 B	2	3点受けアタッチメントB
4 8 1 B 4 1 0 C	1	プレスアタッチメント丸
4 8 1 B 4 1 0 D	1	プレスアタッチメント平
4 8 1 B 4 4 6 A	1	エクステンション
4 8 1 B 4 4 6 B	1	アタッチメント



ア タ ッ チ メ ン ト の 組 み 合 せ	角バーをプレス側に取付	アタッチメントA縦	アタッチメントA横	アタッチメントB
				
	角バーをラム側に取付	アタッチメント平縦	アタッチメント平横	アタッチメント丸
	