



# ポートパワー・ラムとアタッチメントの 基本的な組合せ



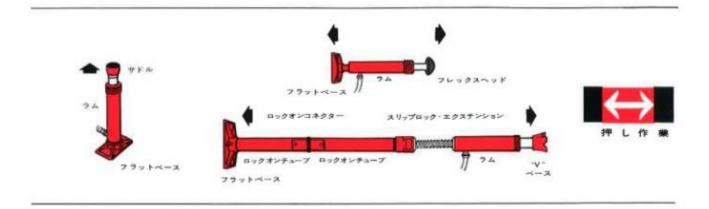

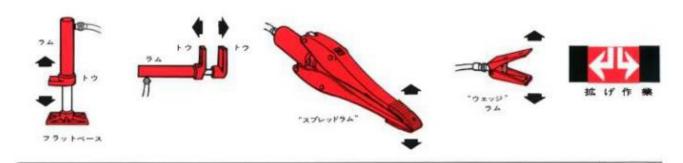



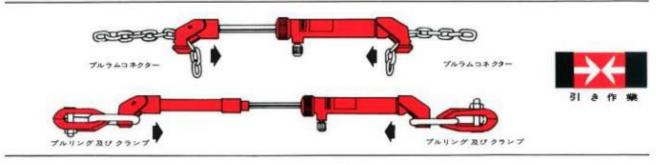



## ポートパワー エアーポンプで 作業時間の短縮・正確な作業・疲労の軽減を……

#### オートマチックエアー油圧ポンプ

エアー油圧ポンプはスムーズな作動、しかも大きな力の作動によって 作業時間を著しく軽減することが出来ます。

手動ポンプでは不可能なことも可能にし、手動ポンプでは得られぬ高 能率性を持っています。あなたの第3の手となって、作業に両手を使 いながら"つま先"線""財"や"瞳"などでポンプを駆動させること が出来ます。

たった1人の作業員で早く、しかも正確に何人分かの作業をいたしま す

#### スタンダードS-202-11エアー油圧ポンプセット

このS-202-IIエアー油圧ポンプセットはP-707エアー油圧ポンプに Z-9i3.6フィートホース及びZ-1604スピードレデューサーとを組合せたものです。このセットは、Iトン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いた×けます。(RC-250 20トンラムにご使用の場合、ラムのストロークは90%まで伸ばすことが出来ます。)

ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒で出来ます。また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることが出来ます。重量は小型ですのでホース付で僅か5.4kgです。







#### 仕 様

#### S-202-2

最大圧力 700kg/cm<sup>\*</sup> リリーフパルブ あり 油 量 600cc

吐出量 ----- 700cc/sc(無負荷時)

ピンストンストローク 25.5mm

"ブラックホーク""ポートパワー""バンタム"
"ロックオン""フレクスヘッド""スピードカプラー""ツール・トーター""ウェッジ"等の名称はアプライド・パワー・インダストリーズ社のブラックホーク部門の登録商標ですから他社製品には使用出来ません。

# 4トンバンタム用 ポンプとラム



価値格 P・75手動ポンプ P・75手動ポンプは小型で効率が高く、飯金修理には手軽で軽量な理想的な手動ポンプです。口径の大きいピストンは805kg/om²の油圧パワーを出し、このページに掲げてあります全部のラムに使用することが出来ます。様小型ですがこのポンプはパンタムポートパワー機器に広くお使いいたよけます。

最大圧力 700kg/cm レリーフパルブ ア リ タンク油量 420cc 吐出量 2.4cc/st 重量 5.0kg

作業時間を短縮するさまざまのラム――修理工場ではその用途に応じた種々のうムを使用して作業能率をお上げ下さい。各うムについているスピードカプラーは僅か 2、3秒でラムを交換することが出来ます。RO - 540ラムは一般的な押ラムで凡ゆる目的に使用する事が出来ます。RO - 618ショートラムは狭い修理個所に使用いたします。またこのラムはスクリュー式のプランジャーが延びますので普通のラムと同じ長さにもなります。超小型のRO - 243ラムは入り組んだ場所とか窮屈な場所、面倒なフレームの亜みや狭い場所の修理にもってこいです。ストロークは16mmです。RO - 640ラムは引ラムでそのストロークは127mmあります。広範囲な作業にご利用いたドけます。SA - 6は標準的なウェッジラムで狭い所に入れて、鈑金の凸凹を平にするラムです。SA - 51はSA - 69ムに用途に合せて使用するピックセットがついていて、凹み等を念入りに修理する時に使用いたします。SA - 10スプレッドラムは集行の深い狭い場所に入れる事が出来、潰れた狭い個所の修理に最速です。



#### 仕 様

型番	許容トン数	ストローク	最短全長	最長全長	リターン ブ	プランジャー径	ラム有効面積	責作動圧	ラム外径	必要油量
RC-540	4	130mm	248mm	378mm	スプリング	25.0mm	6.4cm <sup>*</sup>	700kg/cm <sup>2</sup>	38mm	84cc
RC-618	2	75mm	140mm	264mm	自 重	22.0mm	5.1 cm *	700kg/cm <sup>2</sup>	33mm	39cc
RC-640	2	127mm	265mm	392mm	スプリング	19.0mm	3.6cm	700kg/cm <sup>*</sup>	48mm	43cc
SA-6	1	85mm	幅 51mm	166mm	スプリング					10cc
SA-10	1	240mm	幅 51mm	488mm	スプリング					64cc

# 4トンバンタム 油圧ユニット とアタッチメント



SA-40エアー油圧ポンプ付油圧ユニット 非常に便利な油圧ユニットです。手動ポンプでは到底得られぬ僅かな作業時間で能率的な仕事が出来ます。作業のコントロールも思いのままです。このユニットはS-202エアー油圧ポンプセットとRC-540ラムとから構成されています。尚、このポンプは沢山あるボートパワーの他のラムともアッという間に組合せて使用することが出来ます。



SA - 50

油圧ユニット 一低価格の経済的な油圧ユニットです。P-75 手 動ポンプ、Z-864 6フィートバンタムホース、及びRO-540 ラムとから構成されています。このユニットは小型ですが 4トン の能力を持ち、他のバンタムラムとも組合せることが出来、お 望みの個所に使用することの出来る基本的な油圧ユニットです。

AK・2L バンタム チューブキット コネクター及びアダプターを全 部揃えたデラックスな 4 トンバ ンタムロックオンチューブのキ ットです。 3 インチチューブが 2 本、 5 インチチューブが 1 本 10インチチューブが 1 本 18イ ンチチューブが 2 本、23 インチ チューブが 1 本とからなってい ます。この完全なチューブセッ トでお仕事の近代化をはかり作 業時間を短縮して下さい。






AZ - 1040 ワイド アングル ウェッジヘッドードアの開閉部、支柱、天井、トランクの開閉部 四隅、フレーム及びボディ各部に、広い 用途をもった アタッチメントで、どこでも圧力をかけることが出来ます。ゴムの保護バッドがついていますので車体に傷をつけることがありません。(特許出願中)

AK-1バンタム プル キット―2トンの引き用小型のキットです。 AZ-364引きラム用コネクターはラムやチューブの先端に装着する 事が出来ます。自動締めつけが出来るので、種々なクランプ作業 が出来ます。3頁をご参照下さい。



# ポートパワーバンタムセット4hン用 アタッチメント

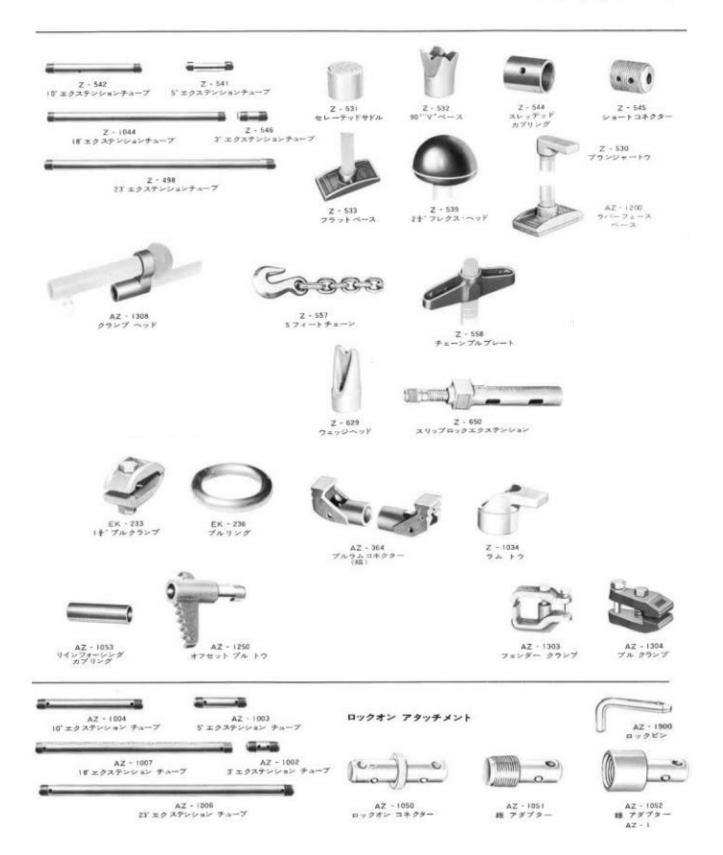

# 能率的作業の為の経済的な 4トンバンタムセット



このページのセットは

スタンダードポートパワー 4 トンバンタムセット

あらゆる意味でプロのボデーシ ョップに理想的なポートパワー 工具のスターターセットです。 強力な 4トン油圧ユニットを基 礎として、事故自動車の修理に 作業時間を節約、スピーディに 修理することの出来るバラエテ ィに富んだアタッチメントがセ ットされています。価格の点で も、廉価でお求め易い価格です ので、各作業員が一組で、持つ事 が出来ます。この様な場合、他 の作業員が使つているのを待つ 様な無駄な時間もなくなり、作 業の能率は大変向上いたします。 将来、これによって生じた利益 で、次々に必要なアタッチメン トなどを加えて強力な修理工具 として下さい。このセットのア タッチメントをご使用になりま すと、鈑金作業の押し及び拡げ が出来ます。このセットは次の 様な2機種になっております。


#### AZ・IL スタンダード バンタム セット(右図)

このセットのチューブはスピー ディな操作の出来るロックオン チューブを組込んだ標準の 4 ト ンセットです。

#### AZ・|T スタンダード バンタム セット

このセットのチューブはねじ切りチューブで、ねじ切りカプラーが組込まれた標準 4 トンセットです。チューブ以外のアタッチメントはAZ・ILと同様です。





ロックオンチューブが組 込んであるセットにはロ ックピンがついており、 チューブ接続にはロック オンコネクターをジョイ ナトして、これでとめま す。



スレッデッド チューブが 組込んであるセットの場 合チューブ接続にはスレ ッデッドカブリングで接 続いたします。



### BLACKHAWK .



このページのセットは



デラックス ポートパワー パンタムセットーボデー修理作業に高能率を発揮する組合せとなっています。強力な 4トン油圧ユニットを土台としたこのセットにはご存知のSA・6ウェッジラムが、狭い所の拡げ作業に、又Z・530とZ・1034スプレッダートウが部分拡げ作業に、この他、用途の広いAZ・1040ワイドアングルウェッジへッドで、あなたの例望みの所にぴったりとつけて、圧力をかけ矯正する押し作業に一デラックスなアタッチメント類が組込まれております。この便利なセットは仕切箱のついたメタルケースに入っております。工具を常に綺麗にしておく事が出来、傷をつけたり、紛失したりすることがなくなります。セット内容は上図をご覧下さい。

AZ - 2L(上図)—このセ ットのポンプは手動で、 チューブはロックオン式 になっています。

AZ・2T — このセットの チュープはAZ・2Lにある ロックオンチュープに代 り、スレッデッド チュー プになっており接続には スレッデッド カプラーが ついています。 AZ - 200L - ポンプは能 率的なS-202 - II エアー 油圧ポンプセットで、チューブはロックオンチュ ープ式となっています。

AZ - 200T — ポンプは能 率的なS - 202 - II エアー 油圧ポンプセットで、チュ ープはスレッテッドチュ ープ式となっております。









のセットはこのページです





S-202-IIエアー油圧ポンプセットAZ-300LとAZ-300TマスターポートパワーパンタムセットにはP-75 手動ポンプに代り、S-202-IIエアー油圧ポンプセットが組みこまれています。

マスターボートパワーパンタムセット一押し作業、引き作業く わえ作業又拡げ作業がスピーディにしかも能率的に出来る種々 のラムとアタッチメントが完全にセットされています。RC-640 引きラムは新製品AZ-364ブルラムコネクターを使用いたしま すと、類単に引き作業が出来ます。強力なEK-233ブルクラン ブは自動締めつけ式になっておりまず。SA-6ウェッジは深く 狭い個所の修理に威力を発揮します。AZ-1040ワイドアングル ウェッジヘッドはお望みの場所に押し作業が出来る多用途なア タッチメントです。勿論このセットには4トンの油圧ユニット が組込まれています。

AZ・1651メタルケースがついておりますので格納に便利です。 作業時間の短縮と生産性の向上を期す自動車ボデーリベヤーマ ンの為には、本当にプロフェッショナルなセットということが 出来ます。

#### AZ-3L (上図)

チューブはロックオン式、 またポンプは手動ポンプで す。

#### AZ - 3T

チューブは スレッデッド チューブで、ポンプは手動ポ ンプです。

#### AZ - 300L

チューブはロックオンチュ ーブ、ポンプはS・202・II エアー油圧ポンプセットが ついております。

#### AZ - 300T

チューブはスレッデッドチューブで、ポンプはS-202 IIエアー油圧ポンプセット がついております。

# 10トンポンプ とラム



#### 仕 様

型番	許容トン数	ストローク	最短全長	最長全長	リターン	プランジャー径	ラム有効面積	責作動圧	ラム外径	必要油量
RC-78	10	<b>4</b> 9mm	119mm	168mm	スプリング	38.1mm	14.4cm	700kg/cm <sup>2</sup>	57mm	71cc
RC-159	10	156mm	298mm	454mm	スプリング	38.1mm	14.4cm	700kg/cm <sup>2</sup>	57mm	225cc
RC-161E	10	257mm	403mm	660mm	スプリング	38.1mm	14.4cm	700kg/cm <sup>*</sup>	57mm	370cc
RC-170JF	1 5	154mm	341mm	495mm	スプリング	34mm	7.2cm <sup>2</sup>	$700 \text{kg/cm}^{2}$	57mm	110cc
RC-263	4	15.5mm	41.5mm	57mm	自 重	25.2mm	6.4cm <sup>2</sup>	$700 \text{kg/cm}^{}$	41×59mm	10cc
SA-4	1	85mm	幅 51mm	162mm	スプリング					10cc
SA-8	1	275mm	幅 51mm	488mm	スプリング					64cc

# IOトン油圧ユニット とアタッチメント



5 - 48 油圧ユニット

S - 48 10トン油圧ユニット-P - 76手動ポ ンプ、Z - 913ホース及びRC-78ショートラ ムのユニットです。

S・71 10トン漁圧ユニット-P・76手動ポ ンプ、Z・913ホース及びRO - 159ラムのユ ニットで一般的なものです。

S・203 10トン油圧ユニット(エアー油圧ボ ンプ)-S・202エアー油圧ポンプセット(P・ 707エアー油圧ポンプとZ・913ホース)及び RO・159ラムのユニットです。

S・73・10トン油圧ユニットーP・76手動ポ ンプ、Z・913ホース及び10インチの長スト ロークをもつRC・161ラムのユニットです。 S・204 10トンユニットー大がかりな作業に 適します。S・202エアー油圧セットとRC・ 161長ストロークラムのユニットです。

FK・2L 10トンチューブキットーニのロックオンチューブをご使用することにより、仕事の手間が著しく省け、時間の節約となります。5インチチューブ | 本、10インチチューブ 2 本、18インチチューブ 2 本、2 が 30インチチューブ 1 本のキットでアダブター及びコネクターも揃っています。この完全なチューブキットを是非お備え下さい。



FZ - 1040 ワイドアングルウェッジヘッドー 10トンボートパワーユニットの為に作られ たもので、ゴム製のパッドがどんな角度の 所でも、どんな場所にでも自動的に調節セットされ、ロードを単均に使えます。こみ 入った隅の押し作業と支え作業には理想的 なものです。ドアの関ロ部、柱、屋板、トランク開閉部、クォーターパネル、枠等々にご 使用下さい。(特許出願中)

FK・1 ストレッチキットー自動締めつけになっている協力な 4 つのクランブがキットとなっています。EK・233ブルクランブは ※インチの噛み合せがあり、また、EK・232 ブルクランブは4インチの大きな噛み合せがあります。引きの鍼金作業には理想的なエ 具です。3 頁の組合せの説明の様に、ボートパワーチューブと共にご使用下さい。



5 - 71 油圧ユニット



5 - 203 連圧ユニット



5 - 73 油圧ユニット



5-204 油圧ユニット





# ポートパワー IOトンセット用 アタッチメント



#### ロックオンアタッチメント









# 高能率で原価低減をもたらす IOトンセット





このページのセットは





FZ-100L及びFZ-100Tの 10トンポートパワーセットにはP-76手動ポンプに 代り、5-202-IIエアー油 圧ポンプセットがついて います。

ボートパワー スタンダード 10トンセット - 強力な力を必要と する修理に向く類文なポートパワーの基本的な10トンセット です。6インチのストロークのあるRC-159ラムで押し作業が 出来ます。Z-9及びZ-30のスプレッドトウで損傷した個所の 押し拡げ作業が出来ます。この他、評判の良いアタッチメント類を様々の修理にご使用いたドけます。先ずこのセットを お備えいたドけば楽にお仕事を進める事が出来ます。将来、 遂次他の工具を加えて行って下さい。 FZ - IL(上図) 一手動ポンプ ロックオンチューブ及び其他 のアタッチメントから構成さ れています。

FZ・IT-手動ポンプ、スレッデッドチューブ及び其他のアタッチメントから構成されています。

FZ-100L-S-202-IIエアー 油圧ポンプセット、ロックオ ンチューブ、及び其他のアタ ッチメントから構成されてい ます。


FZ・100TーS・202・II エアー 油圧ポンプセット、スレッデ ッドチューブ及び其他のアタ ッチメントから構成されてい





このページのセットは



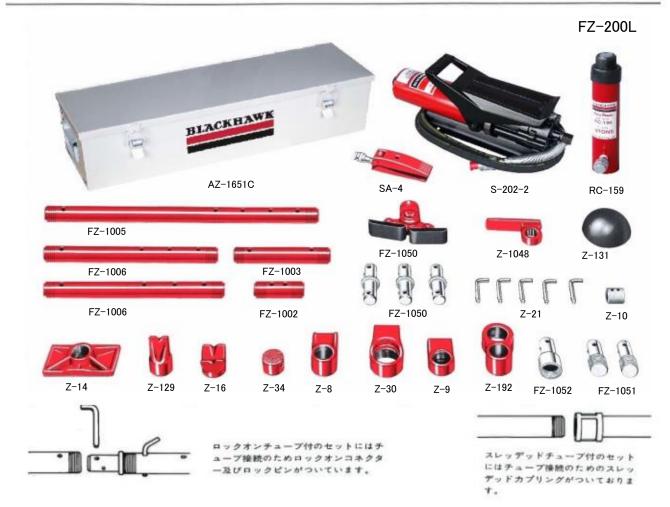



FZ - 2L及びFZ - 2T各10トンセットに は上図のエアーポンプに代り、P - 76手 動ポンプがついています。

デラックス ポートパワ 10トンセット 一長い経験によって工場で能率があがる様に配慮された10トンセットです。本セットにより、是非工場の近代化をお国り下さい。5インチの大能である Z・131フレキシブルヘッドがついていますし、FZ・1040ワイドアングルウェッジへッドはこみ入った角度のある場所とか、隣の個所等には最適です。また、つぶれたシートメタル修理にはSA・4ウェッジラムで拡げて下さい。 Z・192クランブヘッドとZ・8クランプトウでクランプは業早く出来ます。Z・1048アジャスタブルトウはワイドアングルウェッジへッドのヨークと共にご使用になれば、お望みの所に圧力をかけることが出来ます。また、この10トンセットはブラックホークドーザー・フレーム修正機と一緒にお使いいたぐきますと尚一層大きな効果を発揮します。

FZ・2L-手動ポンプ、ロッ クオンチューブ及びその他の アタッチメントでセットされ ています。

FZ-2T一手動ポンプ、スレ ッデッドチューブ及びその他 のアタッチメントでセットさ れています。

FZ-200L - S-202-II エアー 油圧ポンプセット、ロックオ ンチューブ、及びその他のア タッチメントでセットされて います。

FZ・200T—S・202-IIエアー 油圧ポンプセット、スレッデ ッドチューブ及びその他のア タッチメントでセットされて います。










のセットはこのページです

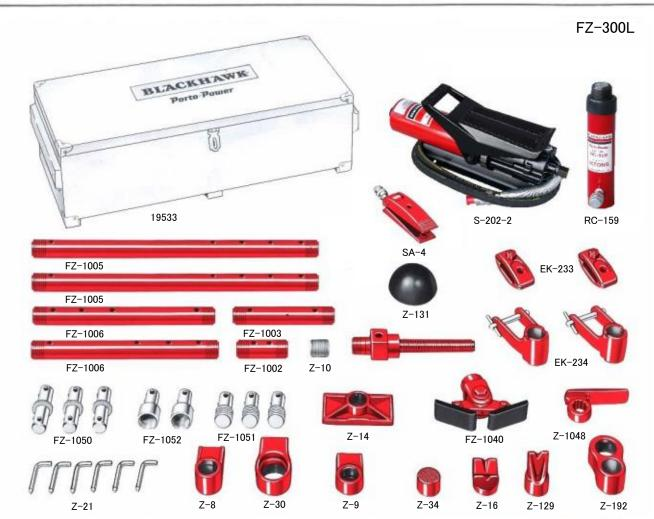

ポートパワ マスター 10トンセット 一現在、この種のセットとして手に入れることの出来る最高のセットです。RO-159 10トン押ラムとSA-4"ウェッジ"スプレッドラムの2つを備えています。また、Z-1040ワイドアングルウェッジへッド、Z-1048アジャスタブルトウ、並びにその他豊富なアタッチメント類が揃っています。クランプ作業にはZ-192クランプへッドとZ-8クランプトウをご使用下さい。自動噛み合せになっているEK-233プルクランプとブルヨークはチュープとラムを使用して、メタルを引張り、その位置にもどします。Z-285スリップロックエクステンションを使用しますと、チューブをセットする場合、楽に出来、時間の節約となります。このセットはベテランの作業員のためのもので、能率的にお使いいたゞける様デザインされています。整理に便利な木箱がついています。凡ゆる点で本格的なセットといえます。

FZ - 3L - ボンブはP - 76手 動ポンプで、チューブはロ ックオン式となっています。

F2 - 3TーポンプはP-76手 動ポンプで、チューブはス レッド式となっています。

FZ-300L(上図) - ポンプ はS-202-11エアー油圧ポ ンプセットで、チューブは ロックオン式です。

FZ-300TーポンプはS-202-IIエアー油圧ポンプで、チ ューブはスレッド式です。



頭支な19533木籍一頭丈で耐久性の強いこ の木箱は、工具数を整理整頓いたします。 横 75cm 奥行 30cm 高さ 19cm






プレス作業



### IOトンゼネラル修理セット

のセットはこのページです

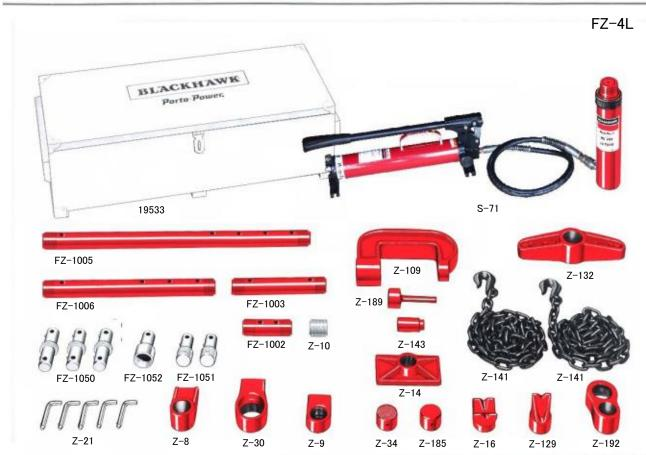

ボートパワー ゼネラル リペヤー 10トンセット - 大きな修理作業や自動車修理全般 の為にデザインされたセットです。トラックのサービスセンターや機耕機修理業 者には欠かせぬものです。評判の良いアタッチメント類、チェーン、それにZ - 132 ブルカラーが揃っており、引き作業が簡単に出来ます。持ち運び自在 "C" クラン ブはボータブルプレスとして、お忙しいあなたのお店の人気者になります。 この 10トンセットに組み込まれた種々のアタッチメント類を使用して、押し作業、拡 げ作業、引き作業、プレス作業にと、存分に能率をおあげ下さい。頑丈な木箱に 入っています。

 $FZ \cdot 4L$ (上図) -ポンプは $P \cdot 76$ 手動ポンプで、チューブはロックオン式です。

FZ・4TーポンプはP・76手動ポンプで、チューブはスレッド式です。

FZ-400LーポンプはS-202エアー油圧ポンプセットでチューブはロックオン式です。

Z - 1037スタンドーヘビーゲージ鋼製です。 機が3段になっていて工具類が見やすく取り出しやすく出来ています。キャスター(車輪)は2ヶが固定されており、他の2ヶは回転数しますので自由に移動出来ます。横75cm 奥行40cm 高さ8 0cm

# 20トンポンプ、ラム とアタッチメント



S-278-2 油圧ユニット

3 2/8 2 加上ユーンド 損傷のはげしい車体のあらゆる修理と再生に使用されるボータブ ルな20トン油圧ユニットです。P・76手動ポンプ、Z・913ホース、及 び多用途なRC・250ラムから構成されています。この小さい油圧ユ ニットは20トンもの大きな力を秘めています。



F

RA-2514 ラム

RC-250 ラム

P-77N 手動ポンプ

シングルスピードで700kg/cm\* の超高圧のポンプです。小型 で取扱いは簡単です。又お値 段も叢くなっております。



P-420N 2スピードポンプ


無負荷の時は低圧で働き、油の吐出 量が多く、荷重がかいりますと自動的 に高圧側に切り替わる 2 スピードの レリーフバルブ付ポンプです。

#### 仕 様

型 番	許容トン数	ストローク	最短全長	最長全長	リターン	プランジャー径	ラム有効面積	作動圧	ラム外径	油量
RA-2514 RC-250	20 20	363mm 125mm	543mm 300mm	906mm 425mm	スプリング スプリング	57mm 57mm	33.3cm 33.3cm	700kg/cm² 700kg/cm²	87mm 86mm	1205cc 415cc
P-77N P-420N		最大吐出圧力 700kg/cm 700kg/cm	リリー 有 有		タンク油量 800cc 2400cc	吐 低圧時 高圧時 低圧時	出量 16cc 2.4cc 16.4cc 2.4cc			

#### 20トン アタッチメント







引き作業



のセットはTZ-21

### 20トンセット

#### TZ-20-2



TZ - 20 ポートパワースタンダー ド20トンセット 一この堅牢な20 トンセットは附属されている特 別のチューブによりお望みの個 所に20トンの力を加えることが 出来ます。大きな機械類、トラ ック、農耕用機械やロードロー ラー等、その他大きな力を要す る修理には理想的なセットです。 P - 76手動ポンプがついており、 取扱いが簡単です。切りつめら れたご予算でしかも大きな力を 出すものが欲しい方には是非こ のセットをお疑めいたします。



TZ - 21 ポートパワー デラック ス 20トンセット 一アタッチメン トを種々組合せて広範囲にご使 用いたゞける20トンの力をもっ たセットです。P - 420自動切換 2 スピードのポンプはラムを繋 早く作動させます。またZ-607 プランジャーベースとZ-595ト ウリフトで拡げ作業が出来ます。 Z - 238プル カラーとチェーンと を使って大きな機械や大きな部 分の引き作業にお使い下さい。 このセットは大修理作業の為の 強力セットですので、大がトり な修理作業も簡単に出来ます。 格納に便利な木箱がついており ます。

TZ - 210 ポートパワーデラック ス20トンセット-TZ-21セット と内容は同じですが、P-420手 動ポンプに代り、PA-1600エアー 油圧ポンプがついております。





# ポートパワー4トンスペシャル 救急セット







RS・1 ポートパワー スタンダード 救 無セット

ベトロールカー、 救急率 消防車、また場所の狭い店舗、工場 等にあまり場所をとらず揃えておく ことの出来る様に製品を選び特にセ ットした小型で軽い救急セットです。 強力な4トン油圧ユニットを基礎と して種々のアタッチメントを使用し て頂きます。ウェッジラムは油圧ユ ニットと簡単に組合せることが出来 ます。2・650スリップロックエクス テンションはほとんど時間がかゝり ませんし、拡けの場合は2 - 530か2 - 1034スプレッドトウで、またSA-6ウェッジラムも拡げが出来ます。 急を要する救急作業に業早くセット 出来る救急セットです。救急作業の 為の図解のついたカートン籍入りで す。この基本的なセットをお備えに なりますと緊急の際、大勢の力を借 りずに短い時間に手際よく教急作業 を行うことが出来ます。



RS - 2 ポートパワー デラックス 教急 セット

RS・1セットより内容が豊 富になっている数象セットです。こ のセットにはSA-IO大型スプレッダ ラムがついておりますので、落下 物の取り除き作業、ドア、柵等のこじ あげ作業、潰れた部分等の拡げ作業 に使用することが出来ます。ロック オンチューブは簡単につなぐことが 出来ますし、2・650スリップロック エクステンションもアッという間に 組立てもことが出来ます。油圧ユニ ットは 4 トン用です。セットにある 3本の高性能なラムの組立ては、素 早く出来るスピードカプラーがつい ていますので、救急の際にはもって こいの工具です。頑丈なスチール製 の携帯箱がついています。救助方法 は蓋の裏側に印刷されています。消 防害、警察署は勿論のこと、その他 救助隊等でご利用下さい。

# ポートパワー10トン 救急セット








のセットはこのページです

#### RS-3 10トン救急セット

一数え切れぬほど、 いろいろな使い方の出 来るデラックスな IOト ンの教急セットです。 SA - 47 = 7 2. SA -8スプレッドラムとZ・ 9及び2-30スプレッド トウで拡げ作業が出来 ます。数々のアタッチ メント類を使って、押 し作業、拡げ作業、締め つけ作業等に、秒単位 で組み立てることが出 来ます。ロックオンチ ューブはΖ・285スリッ プロックエクステンシ ョンで長さの調節が出 来ます。蓋の裏に使用 方法がついている木箱 付です。

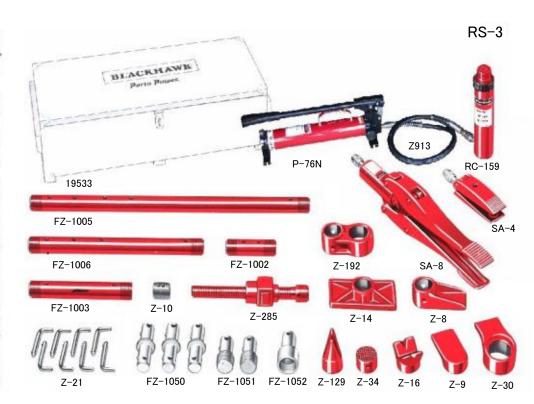

#### ゲージ, ゲージアダプター,オイル, 油圧プレス



ゲージ類は全部直径II.4cmで検定合格品です。 進パイプ及びスイービルがついております。 ゲージアダプターはポンプとホースの間にゲ ージを取りつける際に必要となります。ゲー ジご注文の際はこのアダプターも一緒にご注 文下さい。





油圧オイル LX-21 油圧オイルにはRLSが 加えてある特製なので泡が 立たず円滑性を増し、粘度 変化を防ぎ、錆を防止しま す。電動油圧ポンプを除い た凡ての油圧ポンプにご使 用下さい。

LX - 21-Q 1 1 1 1 1 2 2 --LX - 21-G 4 1 2 2 2 --










油圧プレスフレーム Z - 258油圧プレスは10トン の能力がありRC - 159ラム か又はRC - 161ラムを使用 いたします。(Z - 258はラム を含んでいません) プレス ベッドは幅37.5cmあります。 またラムとベッドとの間は 36.2cmあります。堅牢なス テールの柱で組み立てられ ています。

# ホース、カプラーとバルブ

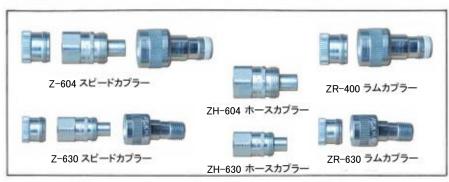





油流の遮断又流量制御の際に使用致 します。700kg/cm<sup>2</sup>の前圧です。油口 両端光<sup>2</sup>N.P.T.雌ねじ切りとなってい ます。 油圧計の負荷を解除する際、油圧計 戻りの流量をこのバルブで制御し、 油圧計指針の破損を防止いたします。 がN.P.T. 雌ねじ及び雌ねじが上下に 切ってあります。

#### ボンプコネクション 型器 ラムコネクション 暴力 Z - 928 10 ft. Z - 927 10 ft. Z - 914 2 - 913 6 ft. Z - 909 Z - 916 パンタム ホース Z - 624 THUMAN STA Z - 864 611 Z - 887 and the second second

#### スピード カプラー

Z-604-ブラックホークが特許を持つスピードカブラーはラム及びホース類の取りつけが僅か数秒で出来る大変能率的なカブラーです。Z-604 の10トン20トン及び50トン用にこれをご使用下さい。ZH-604ホースハーフは発インチN.P.T. 誰ねじとなっています。これののハーフ類をご注文の際はホース側、ラム側と区別してご注文下さい。

Z・630-このカプラーは5ページの 4トンバンタム用のカプラーです。 ZH・630ホースハーフは3インチN. P.T. 競ねじとなっています。ZR・630 ラムハーフは14インチN.P.T. 雑ねじ となっています。これらハーフ類ご 注文の節はホース側、ラム側と区別 してご注文下きい。

#### ボートパワー ホース

バンタム4トン用以外の10トン、20 トン及び50トン用としてご使用下さ P-75 パンタム用ポンプ以外の 手動、電動またエアーポンプに接続 してご使用下さい。ポンプ個接続には発インチN.P.T.雄ねじがついてい ます。標準のZ-909ホースは同端に %インチN.P.T.維ねじがついており ます。ラム側の接続用には左図の様 に種々その用途によって、取りつけ られる様、各種用意してあります。 即もZ-913 6フィートホースには、ZH -604ハーフ カプラーが、Z-914 6フ ィートホースには、Z-604カプラー(Z H-604及びZR-400)が、Z-927 10フィ ートホースにはZH-604ハーフカプラ が、Z-92810フィートホースにはZ-604カプラーがついております。また 2-9162フィートホースは種々応用の きく延長用のホースで、一端は光イ ンチねじ切りパイプがついており、 もう一端にはZR-400ハーフカプラ がついています。

#### バンタム ホース

バンタム 4 トン用ポンプ及びラムにご使用下さい。P-78手動ポンプにはこのホースをお使い下さい。ポンプ側の接続には ¼インチN.P.T. 誰ねじがついています。Z-624ホースは両端 ¼インチN.P.T. 誰ねじになっております。Z-864ホースのラム側は ZH-630ハーフカプラーが、Z-887ホースのラム側にはZ-630入プラー(ZH-630及びZR-630) がついております。